

PHILIPS

6000系列

保險櫃

SBX601



用戶手冊

User manual





Philips和Philips盾牌圖形是皇家飛利浦有限公司的註冊商標，經許可使用。

產品型號	產品尺寸 (高 × 寬 × 深)	產品淨重
SBX601-4B	480 × 380 × 400mm	29.5kg
SBX601-5B	580 × 400 × 400mm	67.7kg
SBX601-6B	680 × 430 × 430mm	84.0kg
SBX601-7B	780 × 480 × 470mm	106.0kg
SBX601-8B	880 × 500 × 500mm	123.0kg



部件名稱及功能	01
指紋密碼識別面板介紹	03
首次使用	04
註冊密鑰 (指紋/密碼)	05
刪除密鑰 (指紋/密碼)	06
安全模式	07
機械鑰匙蓋	08
語言設置	09
錯誤警報	09
震動警報	10
低電量警報	11
箱體固定說明	11
售後服務	13

部件名稱及功能

1. 指紋密碼識別面板
2. 手柄
3. 箱門
4. 底座
5. 抽屜
6. 隔層板
7. 鎖柱
8. 內接電池盒

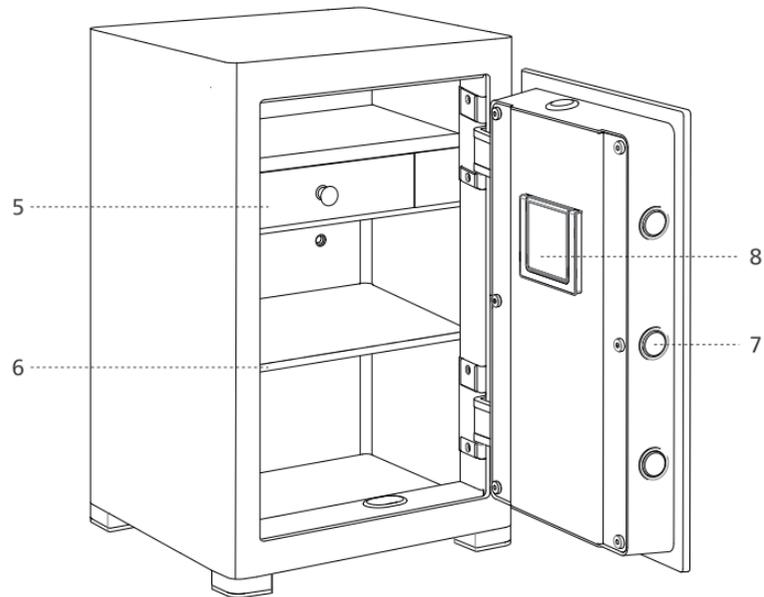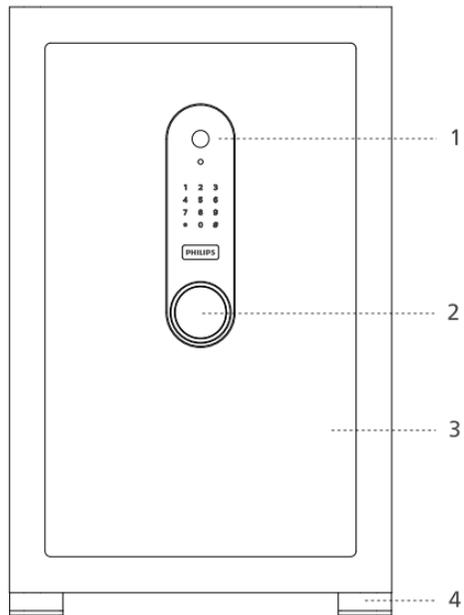

指紋密碼識別面板介紹

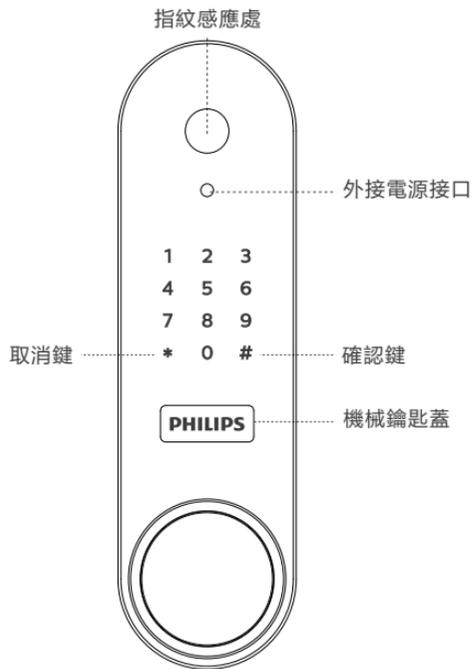

首次使用

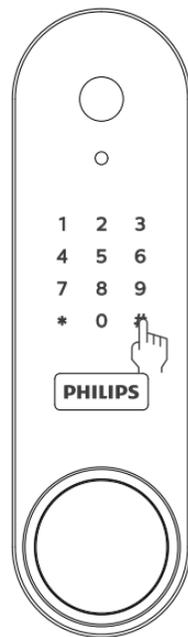


圖 1

1. 在外接電源盒中裝入4顆3號電池，再將電源盒插入外接電源接口中。
2. 如圖1，輸入任意指紋或觸摸數字鍵面板喚醒數字面板，輸入初始密碼“1234”並按“#”鍵確認，語音提示“鎖開了”。打開內接電池盒裝入4節5號電池，即完成首次操作。

⚠ 注意：除了初次使用保險櫃時要外接電源盒供電外，外接電源盒在內裝的電池沒電的情況下可作為應急電源外接供電使用，請勿將外接電源盒放置在保險櫃裡！

註冊密鑰（指紋/密碼）



圖2

1. 打開箱門，在面板電池盒裏按紅色設置鍵“⊗”，語音提示“請輸入指紋或密碼”，如圖2，在指紋窗口內輸入指紋，語音提示“指紋配置成功”。若配置失敗則提示“指紋配置失敗”，8秒未輸入系統自動退出。

⚠ 注意：本產品指紋容量30枚。

2. 指紋配置成功後可繼續配置密碼，輸入3-8位密碼，按“#”鍵確定，語音提示“請再次輸入密碼”，再次確認密碼，按“#”鍵確定，語音提示“密碼配置成功”。

⚠ 注意：本產品密碼容量10組。

刪除密鑰（指紋/密碼）

如圖3，在面板電池盒裡長按紅色設置鍵“⊗”3秒，語音提示“初始化成功”後，系統即清除所有密碼與指紋，恢復到出廠狀態。

⚠ 注意

1. 本產品不支援單個刪除指紋或者密碼。
2. 恢復出廠設定後，震動警報和安全模式也恢復成初始設定（即關閉狀態）。




圖3

安全模式

1. 安全模式是需任意二組已配置的指紋或密碼方可打開，即指紋+指紋、指紋+密碼、密碼+指紋、密碼+密碼。
2. 如圖4，在面板電池盒裡按黑色模式鍵“⊙”可進行安全模式切換鍵，啟動安全模式將語音提示“已進入安全模式”。再次按黑色模式鍵可取消安全模式。

⚠ 注意：普通模式下任意一組密碼或指紋均可打開。




圖4

機械鑰匙蓋

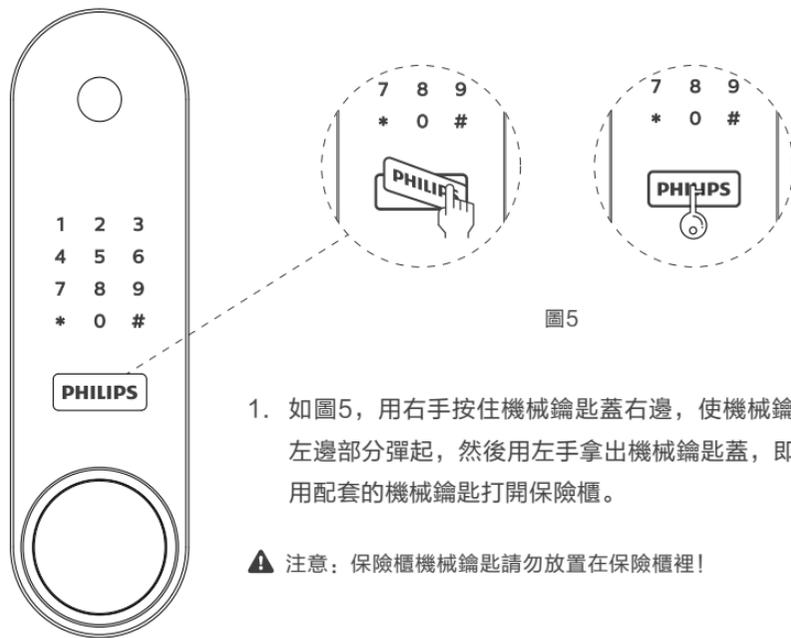


圖5

1. 如圖5，用右手按住機械鑰匙蓋右邊，使機械鑰匙蓋左邊部分彈起，然後用左手拿出機械鑰匙蓋，即可使用配套的機械鑰匙打開保險櫃。

⚠ 注意：保險櫃機械鑰匙請勿放置在保險櫃裡！

語言設置

在面板電池盒未通電狀態下長按紅色設置鍵“⊗”，裝入電池使設備通電，聽見“滴”一聲後再鬆手，接著再短按4下紅色設置鍵，等待4-5s後即可設定中、英文語言切換。

⚠ 注意：出廠默認語言為中文。

錯誤警報

連續5次指紋輸入錯誤或3次密碼輸入錯誤時，系統將啟動錯誤警報，高音喇叭警報20秒，系統將鎖定180秒。

⚠ 注意：錯誤警報造成的系統鎖定狀態下無法對保險櫃進行任何操作。

震動警報

1. 如圖6，在面板電池盒裏長按黑色模式鍵“Ⓢ”3秒鐘，可進行震動警報開啟與關閉切換。長按3秒黑色模式鍵，語音提示“震動警報啟動”。
2. 當系統檢測到一定強度震動時，系統將啟動震動警報，高音喇叭警報20s。警報狀態下可使用任意已註冊指紋或密碼解除。




圖6

低電量警報

當系統檢測到供電電源低於4.8V時，系統將啟動低電量警報，使用過程中語音提示“電壓低，請更換電池”，請及時更換電池。

⚠ 注意：低電量警報時請及時更換電池，否則電壓過低會影響正常使用！

箱體固定說明

如圖7，選擇合適的安裝位置，打開箱門取出箱體背板安裝孔塞，按箱體背面的安裝孔在牆（櫃）體上標出孔的位置。然後用沖擊鑽鑽出符合安裝膨脹管直徑的孔，放入膨脹螺管，將箱體背面安裝孔對準膨脹管，用螺釘固定牢固。

⚠ 注意

1. 固定牆體建議混凝土牆，以確保安裝牢固。
2. 為安全起見，請務必固定箱體。

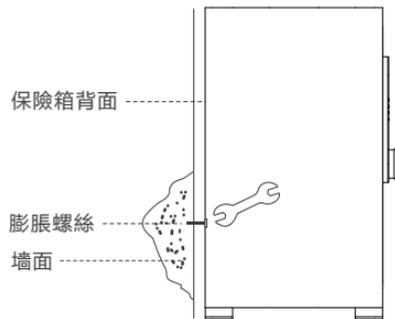


圖7

售後服務

自您購買並安裝完成2年內，非人為原因、不可抗力、第三方因素造成的損壞可進行免費功能性維修。

屬於下列情況（包括不限於）不在保固範圍之內：

- 1.未經授權的維修、誤用、碰撞、疏忽、濫用、漏液、事故、改動、不正確的改裝、進水。
- 2.撕毀或塗改標籤、產品序列號、防偽標記。
- 3.已超過保固有效期。
- 4.因不可抗力、人為原因、第三方因素造成的損壞、(例如：電池漏液、進水)。

